


**PERFIL LONGITUDINAL**  
 ESC: H 1/1000  
 ESC: V 1/100

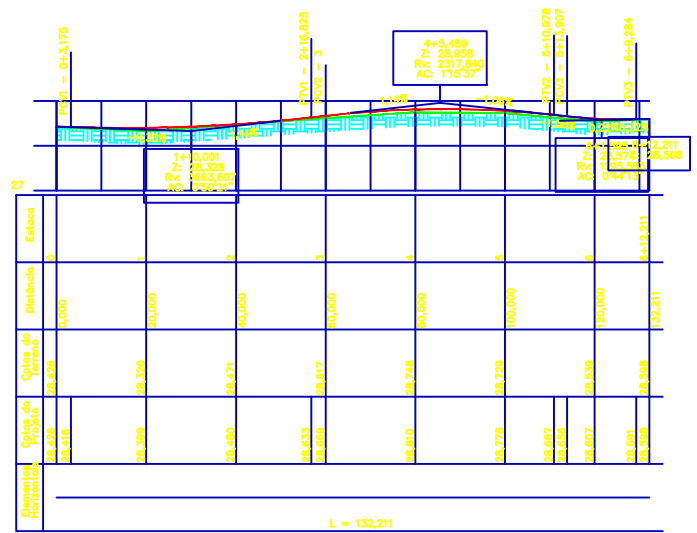

**Volume: VOLUME RUA MANOEL V. DANTAS** Projeto: SÃO GONÇADO DO AMARANTE Local:

**Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto**

| Estaca   | Área Corte | Á.C. Acum. | Área Aterro | Á. A. Acum. | Semi-Dis. | Vol.Corte | V.C.Acum. | Vol.Aterro | V.A.Acum. |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 0        | 0,387      | 0,387      | 0,000       | 0,000       |           |           |           |            |           |
| 1        | 0,365      | 0,752      | 0,121       | 0,121       | 10,000    | 7,520     | 7,520     | 1,210      | 1,210     |
| 2        | 0,303      | 1,055      | 0,128       | 0,249       | 10,000    | 6,680     | 14,200    | 2,490      | 3,700     |
| 3        | 0,264      | 1,319      | 0,117       | 0,366       | 10,000    | 5,670     | 19,870    | 2,450      | 6,150     |
| 4        | 0,164      | 1,483      | 0,238       | 0,604       | 10,000    | 4,280     | 24,150    | 3,550      | 9,700     |
| 5        | 0,138      | 1,621      | 0,112       | 0,716       | 10,000    | 3,020     | 27,170    | 3,500      | 13,200    |
| 5+10,978 | 0,000      | 1,621      | 1,544       | 2,260       | 5,489     | 0,757     | 27,927    | 9,090      | 22,290    |
| 6        | 0,129      | 1,750      | 0,229       | 2,489       | 4,511     | 0,582     | 28,509    | 7,998      | 30,288    |
| 6+12,211 | 0,415      | 2,165      | 0,010       | 2,499       | 6,106     | 3,321     | 31,830    | 1,459      | 31,747    |

|         | Corte     | Aterro    |
|---------|-----------|-----------|
| Áreas   | 2,1650 m² | 2,499 m²  |
| Volumes | 31,830 m³ | 31,747 m³ |

| ITEM | DESCRIÇÃO                              | QUANTIDADE | UNID. |
|------|--|------------|-------|
| 01   | COLCHÃO DE ÁREA (0,20m)                | 185,78     | m³    |
| 02   | MEIO FIO PROJETADO (GUIAS)             | 290,98     | m     |
| 03   | PAVIMENTAÇÃO PROJEADA (PARALELEPÍPEDO) | 928,91     | m²    |

SISTEMA DE COORDENADAS SIRGA2000  
 ZONA:25 - MERID. CENTRAL - 33, SUL

- ÁRVORE
- SEMÁFORO
- ORELHÃO
- POSTE
- LUMINARIA
- PROJETADO
- PAV. PROJETADO
- PAV. EXISTENTE
- TERRENO NATURAL

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Prefeitura Municipal De São Gonçalo do Amarante  
 CNPJ: 08.079.402/0001-35  
 Rua Alexandre Cavalcante, S/N - Centro  
 CEP: 59.290-000 - Fone: (84) 3278-2270

EMPRESAMENTO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - RUA MANOEL VICENTE DANTAS - BAIRRO NOVO SANTO ANTONIO - SÃO GONÇALO AMARANTE/RN

TÍTULO: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO

DETALHE: PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL DA EST. 00 A

ESCALA: PB/1:500  
 ESC. PERFIL: H/1:1000  
 V/1:100

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (OS):

ASSINATURA

CREA ENG. RESPONSÁVEL: 211603487-6

CREA EMPRESA: 200020455-5

DESENHISTA: CAROLINA (84) 998324426

DATA: ABRIL/2019

01/02